
FAM 520

ANCLAJE PARAGUAS CON Y SIN TORNILLO

DESCRIPCIÓN:

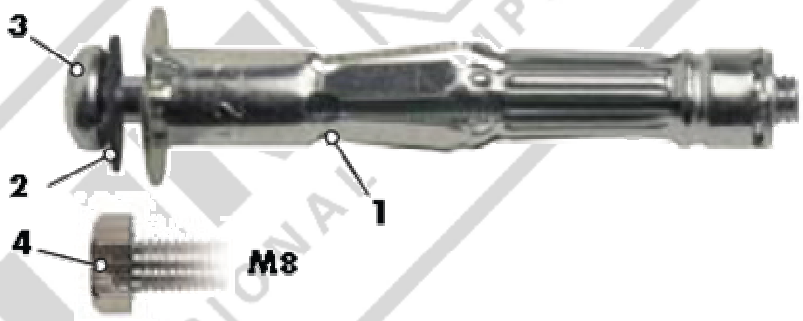

1 Mango/Manguito
2 Arandela
3 Tornillo de cabeza plana (4M-6M)
4 Tornillo hexagonal 8M

MATERIAL:

Acero de zinc plateado.

CARACTERÍSTICAS:

- Anclaje de cavidad premontado para fijar en cartones de yeso, pasarelas de fibra de cemento y ladrillo perforado.
- Instalación controlada, rápida y simple con el instrumento de ajuste.
- Anclaje totalmente montado.
- Asegura un apretado óptimo en la base del material.
- Tornillo combinado que el hueco acepta todo tipo de tornillo.
- Norma DIN 18183.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:




FIJACIÓN

FAM 520

ANCLAJE PARAGUAS CON Y SIN TORNILLO

APLICACIONES:

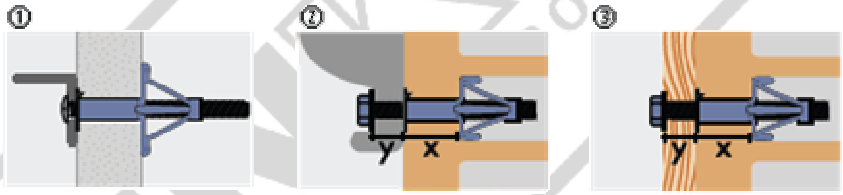


① Unión de perfiles en cartones de yeso.

② Atadura de elementos en ladrillo perforado.

③ Fijación de pasarela a ladrillos perforados.

- Fijación de techos acústicos y de luz en materiales de edificios.

INSTALACIÓN:

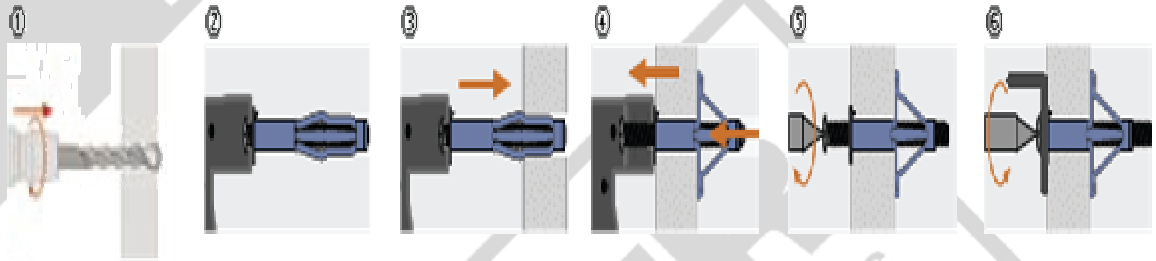

① Tome el agujero de taladro - Ø y la profundidad de agujero de taladro de la mesa.

② Coloque la cabeza del tornillo de anclaje de cavidad “excluyendo la arandela” en el instrumento de ajuste.

③ Inserte el anclaje de cavidad en la base del material.

④ Expanda el anclaje de cavidad con el instrumento de ajuste hasta que esté firmemente fijado (¡no vuelva a apretar!).

⑤ Quite el tornillo.


⑥ Ajuste el elemento con el tornillo de fijación.



FAM 520

ANCLAJE PARAGUAS CON Y SIN TORNILLO

DIMENSIONES:

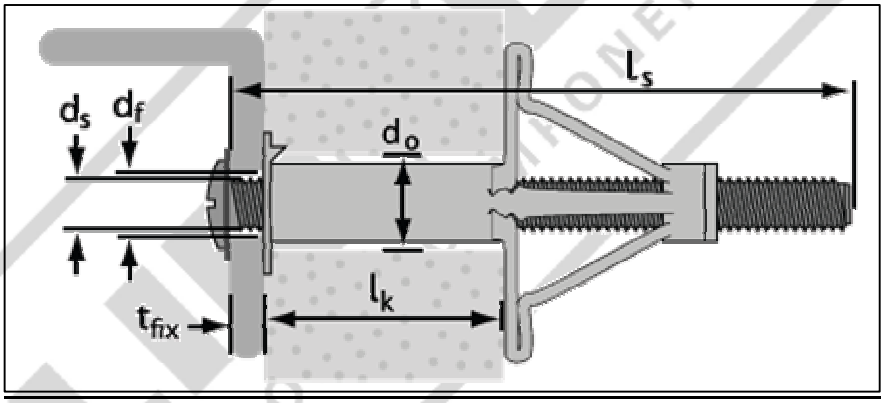

Anclaje paraguas con tornillo:

	Tamaño de anclaje	4			6			8		
	Tensión de carga recomendada [1]									
N_{Emp}	Cartón de yeso d = 12.5 mm (kN)	0.15			0.18			0.2		
	Madera prensada d = 13 mm (kN)	0.2			0.25			0.28		
	Tabla de fibra de cemento d = 12 mm (kN)	0.35			0.4			0.42		
ls	Longitud de tornillo (mm)	41	54	67	60	74	89	60	74	88
d_0	Agujero de taladro - Ø en los materiales de construcción (	8			10			12		
d_F	Agujero en el material a fijar (mm)	5			6			7		
d_s	Tornillo - Ø (M)	4			5			6		
t_{Fix}	Longitud de montado utilizada (mm)	16	16	16	24	16	26	24	26	26
l_k	Longitud utilizada mín. - máx. (mm)	3 - 9	16 - 21	32 - 38	5 - 16	16 - 32	32 - 45	5 - 16	16 - 32	32 - 45
Nºref.	Número de referencia	52018414	52018426	52018440	52018516	52018532	52018545	52018616	52018632	52018645

Anclaje paraguas sin tornillo:

h_s	Longitud de manga (mm)	32	46	60	52	65	80	52	65	80
d_k	Cuello de anclaje - Ø (mm)	13.5	13.5	13.5	16	16	16	17.5	17.5	17.5
d_{nom}	Anclaje para tornillo - Ø (mm)	4			5			6		
l_k	Longitud utilizable máx. (mm)	9	21	38	16	32	45	16	32	45
Nºref.	Número de referencia	52017414	52017426	52017440	52017516	52017532	52017545	52017616	52017632	52017645

